




Décapant pour dalles et pavés

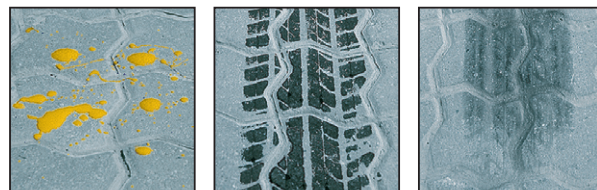

MISE À JOUR

6 avril 2009

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

France : composez le (+33) 04 76 70 30 73

Techniseal[®] Canada : composez le +1 (514) 523-8324

UTILISATIONS

- Dalles et pavés en béton ou en pierre naturelle
- Entrées de garage, terrasses, stationnements, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Nettoie les traces de peinture, goudron, pneu et chewing-gum

DESCRIPTION

Le DÉCAPANT TECHNISEAL[®] POUR DALLES ET PAVÉS dissout efficacement peinture, goudron, traces de pneu et chewing-gum sur les pavés, les dalles, le béton et la maçonnerie.

MODE D'EMPLOI

Porter des vêtements de protection appropriés. **Afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes, il est recommandé de procéder à un essai sur une petite zone peu apparente.**

Application :

Taches : Recouvrir la tache d'une généreuse couche de DÉCAPANT et laisser agir de 5 à 10 minutes. Renouveler l'application du produit et brosser la tache jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. Ne pas laisser sécher, rincer immédiatement et abondamment.

Décapage des grandes surfaces : Porter des chaussures à crampons métalliques (golf). Commencer l'application du produit au bas de la pente. Effectuer le décapage par section de 18 m² à la fois. Appliquer une généreuse couche de DÉCAPANT à l'aide d'un rouleau mousse pour surfaces rugueuses (19 mm d'épaisseur). Laisser agir environ 10 minutes, en prenant soin de ne pas laisser sécher le produit. Si le DÉCAPANT vient à sécher, en appliquer une nouvelle couche. Pour le rinçage, il est très important d'utiliser un jet d'eau sous pression (débit minimum : 36 L d'eau/min, pression : 680 à 1 360 kg/6,5 cm², angle du jet : 30 à 45°). En tenant le jet près de la surface (15 cm) et en le dirigeant vers le bas de la pente, bien rincer chaque centimètre carré de la section en allant à reculons, du bas vers le haut de la pente. Prendre soin de ne pas éclabousser la partie non rincée derrière soi, car l'eau neutralise l'effet du DÉCAPANT. Laisser sécher. Répéter au besoin.

RECOMMANDATIONS

Ce produit dissout tout protecteur. Il est conseillé de protéger à nouveau la surface décapée. Ne pas appliquer sous un soleil ardent.

CONSUMMATION

0,7 à 1 litre par mètre carré

CONDITIONNEMENT

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
151-541	1 L	—	12	324
241-547	—	20 L	—	36

TRANSPORT

Terre et mer

NON RÉGLEMENTÉ
Groupe d'emballage III
Point d'éclair > 37,8 °C
Contenant ≤ 454 L

GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. Avis : L'utilisateur doit avoir en main une fiche technique à jour (techniseal.com) et s'assurer que ce produit répond à ses besoins en effectuant un essai dans les conditions d'utilisation prévues.



ENVIROMAT

Zone Artisanale Bel Air

21, rue Benjamin Franklin - B.P.807

77000 LA ROCHETTE

☎ 01.64.10.14.20 - 📠 01.64.10.26.70

@ info@enviromat.fr - www.enviromat.fr