

COUSSIN BERLINOIS 3000

Dispositif destiné à faire respecter les zones 30




Manutention par 2 douilles de levage

Evidements obturés par bouchons béton parement identique

Parement béton blanc sablé

Améliore l'adhérence

- ✓ Conforme aux recommandations du CERTU
- ✓ Très bonne adhérence grâce à sa finition béton blanc sablé ton pierre et à la présence de rainure
- ✓ Très bonne visibilité grâce à la couleur contrasté par rapport à la chaussée

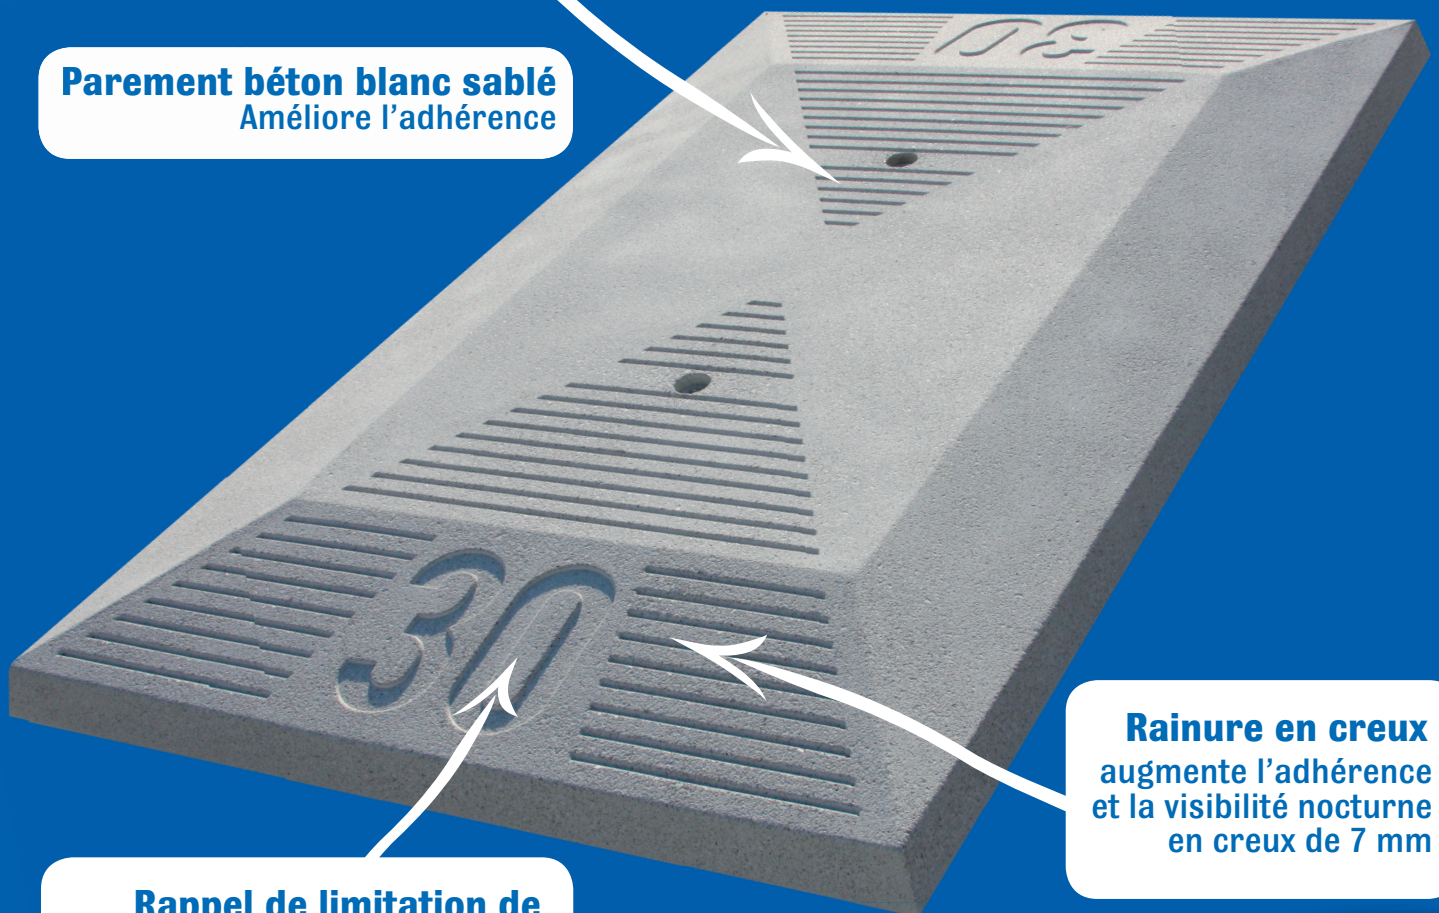

Rappel de limitation de vitesse

en creux de 5 mm

Rainure en creux
augmente l'adhérence
et la visibilité nocturne
en creux de 7 mm

Caractéristiques

- Élément monobloc préfabriqué autostable en béton blanc sablé
- Poids : 1950 Kg
- Manutention par douilles et élingues Ø 20 mm
- obturations des évidements par collage de bouchon béton (bouchon et colle fournie)
- Code article : **7000210**

Dimensions

Conseils de pose


Pose sur sol stabilisé

1. Découpe enrobé et reprise couche de forme
2. Mise en place d'un lit de sable réglé à -10 cm du fini
3. Pose de coussin et raccordement de l'enrobé sur arêtes supérieures

Conditionnement

Livraison sur chevrons - emballage perdu

Brevets déposés

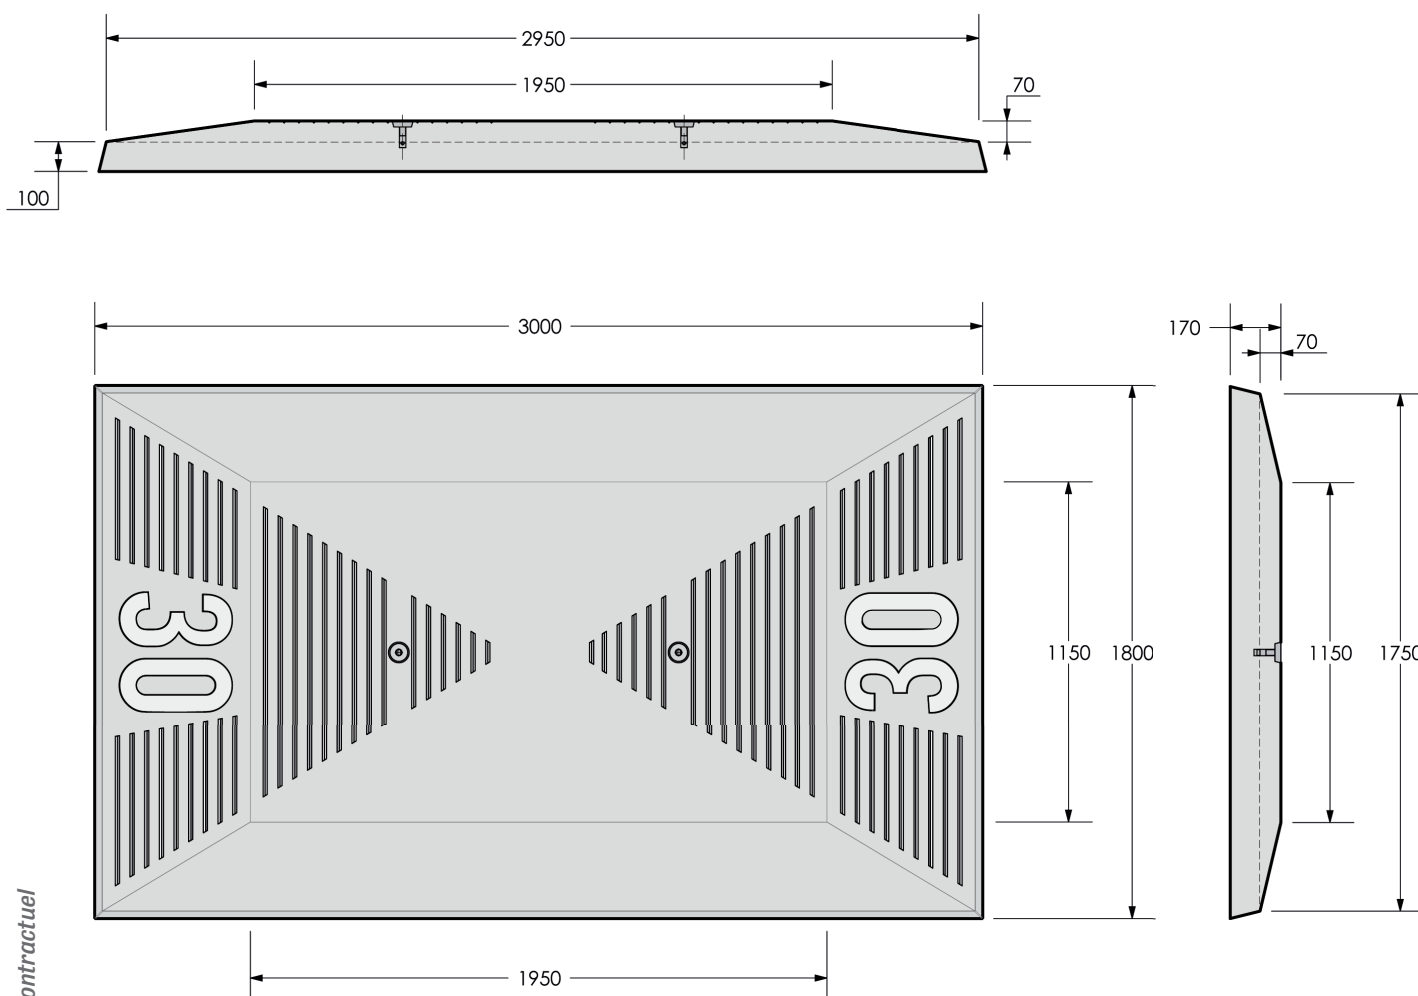

DISTRIBUTEUR

Enviromat
BP 807
ZA Bel Air - 21 rue Benjamin Franklin
77012 LA ROCHETTE Cedex
Tel.: 0164101420 / Fax.: 0164102670
Web.: enviromat.fr / Email: info@enviromat.fr